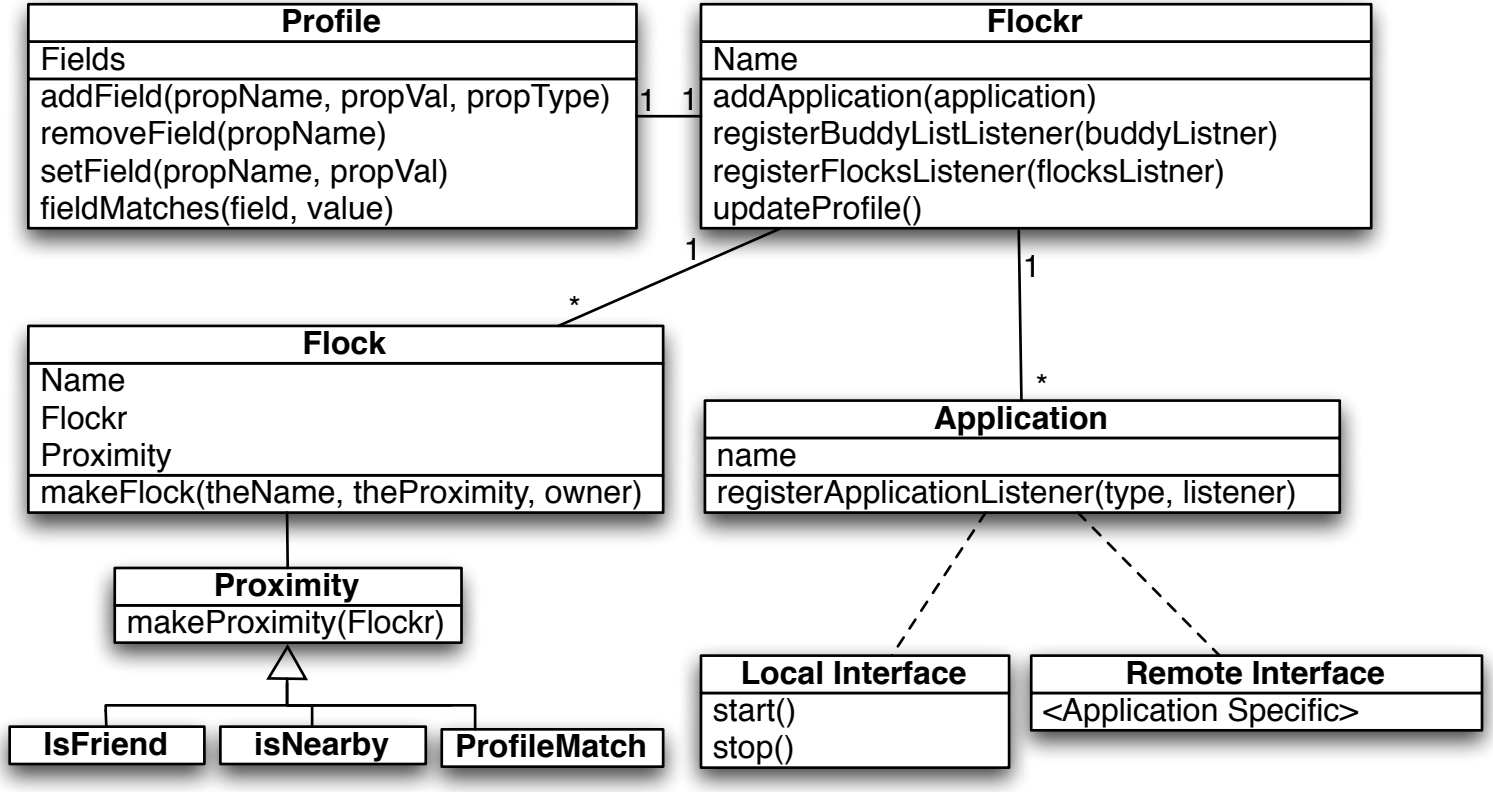
Profile
Fields
addField(propName, propVal, propType)
removeField(propName)
setField(propName, propVal)
fieldMatches(field, value)
1
1
Flockr
Name
addApplication(application)
registerBuddyListListener(buddyListner)
registerFlocksListener(flocksListner)
updateProfile()
1
*
1
*
Flock
Name
Flockr
Proximity
makeFlock(theName, theProximity, owner)
Application
name
registerApplicationListener(type, listener)
Proximity
makeProximity(Flockr)
IsFriend
isNearby
ProfileMatch
Local Interface
start()
stop()
Remote Interface
<Application Specific>